


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **EPDM PRO 0,75**

Taśma z Elastomeru EPDM do pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej połączeń elewacyjnych i stolarki otworowej w budownictwie. Stosuje się w celu zapobiegania przenikania wilgoci z zewnątrz do konstrukcji elewacyjnych, a także w celu odprowadzenia ze ścian budynku, tak aby zapobiec zjawisku skraplania się pary wodnej. Dostępna w opcji z taśmą samoprzylepną – SYSTEM SK (dla rozmiarów 10 cm i 15-40 cm).

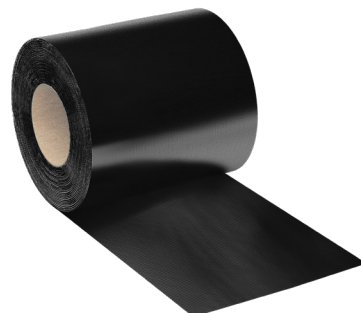

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	JEDNOSTKA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Długość	m	25 (±5%)
Szerokość	cm	od 10-15 do 50 (-0,5% do 1%)
Prostoliniowość	mm	≤ 75/10 m
Grubość	mm	0,750 (±5%)
Gramatura	kg/m ²	0,720 (±5%)
Wodoszczelność	100 kPa Metoda B	wodoszczelna
Odporność na obciążenia statyczne	kg	≥ 20
Odporność na uderzenia	mm Metoda A	≥ 2000
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	°C	≤ -30
Odporność na oddziaływanie asfaltu (odporność określona wodoszczelnością)	40 kPa	wodoszczelna
Trwałość - wodoszczelność po sztucznym starzeniu - w środowisku alkalicznym	2 kPa Metoda A	wodoszczelna
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem) kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	N / N	≥ 77 / ≥ 80
Wytrzymałość na rozdzielanie (trapez) kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	N / N	≥ 25 / ≥ 30
Wytrzymałość złącza na ścinanie zakład podłużny / - zakład poprzeczny	N/50 mm / N/50 mm	≥ 134 / ≥ 139
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu Maksymalna siła: wzdłuż / - w poprzek Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek	N/50 mm / N/50 mm % / %	170 / 140 800 / 900
Odporność na przenikanie pary wodnej: 1. Gęstość strumienia pary wodnej: 2. Opór dyfuzyjny pary wodnej: 3. Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 4. Wartość Sd:	g[kg/(m ² s)] (m ² s Pa)/kg μ Sd[m]	1,02 x 10 ⁻⁸ 2,08 x 10 ⁺¹¹ 31000 30
Wodoszczelność	2 kPa Metoda A	Wodoszczelna
Odporność na uderzenia	mm Metoda A	≥ 2000
Trwałość - wodoszczelność po sztucznym starzeniu - po działaniu alkaliów	2 kPa Metoda A 2 kPa Metoda A	Wodoszczelna Brak pęknięć i dziur
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	°C	≤ -30
Reakcja na ogień	klasa	E
Substancje niebezpieczne	-	Nie zawiera